




Käyttö- ja harjoitusalueet

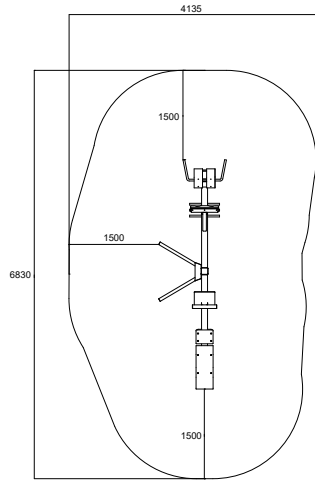

Kohdelihakset

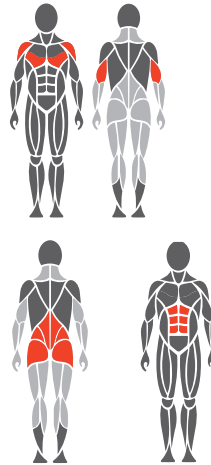

Perustusohje

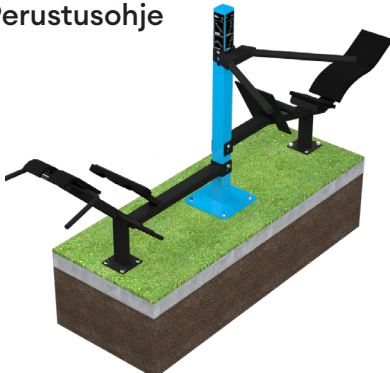


1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

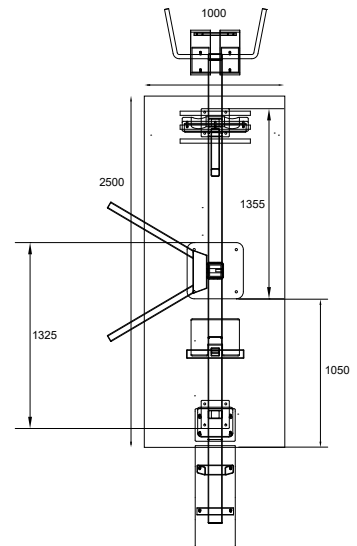

Tuotetiedot

Pituus	3830 mm
Leveys	1135 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	141,2 kg
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	23,3 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Tuote koostuu seuraavista laitteista: Selänojenuss, dippi, vatsapenkki ja kiinnitystolppa
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

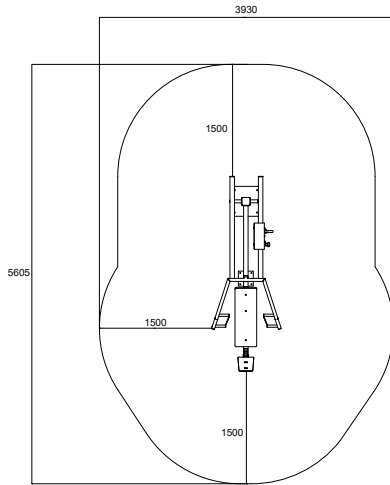

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keidonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

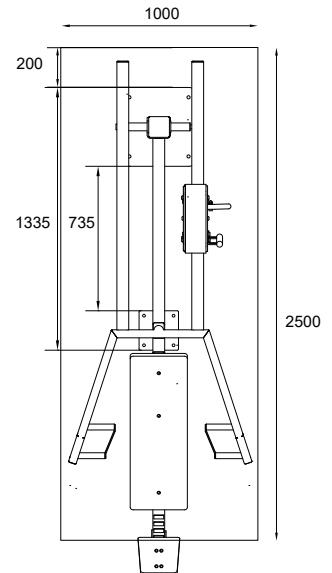

Tuotetiedot

Pituus	2610 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	170,1 kg (1 x painoysikkö) 229,3 kg (2 x painoysikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	17,6 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Korkeussäätö istuimessa
- 2 otelevyyttä / aloituskorkeutta
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 15-55 kg (1 x painoysikkö)
- 10-85 kg (2 x painoysikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

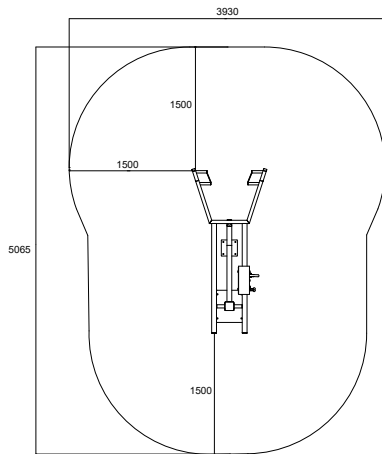

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

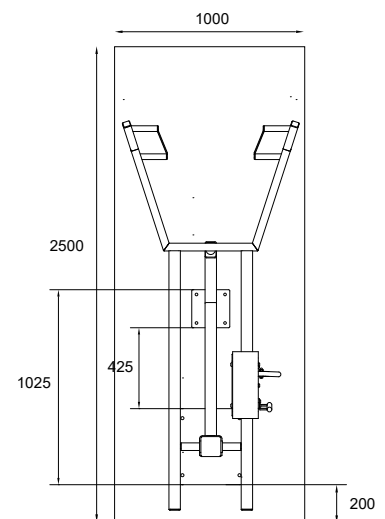

Tuotetiedot

Pituus	2045 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	140,2 kg (1 x painoyksikkö) 223,6 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16,5 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 15-55 kg (1 x painoyksikkö)
- 10-85 kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

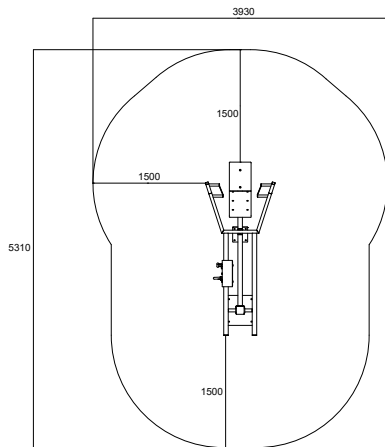

Kohdelihakset




Perustusohje



1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

- Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm
- Routaeristys
 - Harjateräsrudoitus
 - Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

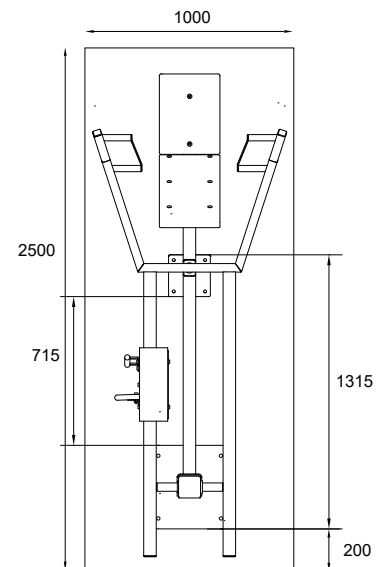

Tuotetiedot

Pituus	2310 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1430mm
Paino	167,8 kg (1 x painoyksikkö) 227 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16,9 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 15-55 kg (1 x painoyksikkö)
- 10-85 kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

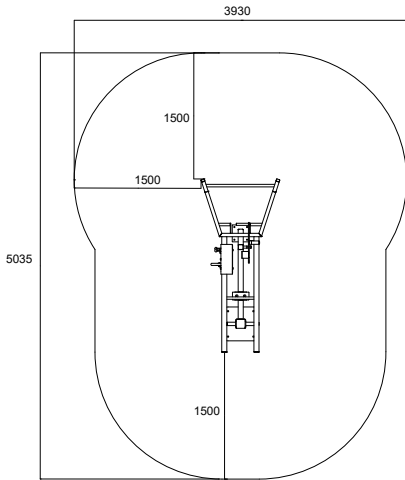

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

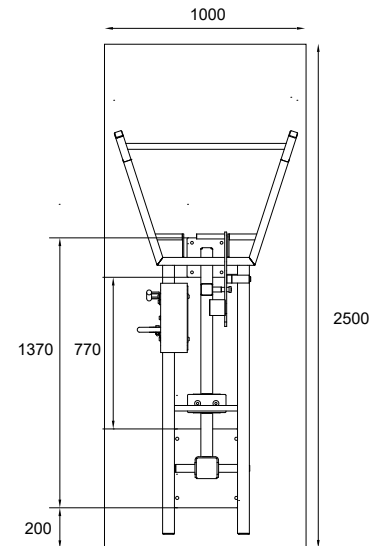

Tuotetiedot

Pituus	2045 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1545 mm
Paino	164,4 kg (1 x painoyksikkö) 223,6 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16,4 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus




Lisätietoja tuotteesta

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 15-55 kg (1 x painoyksikkö)
- 10-85 kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää

Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



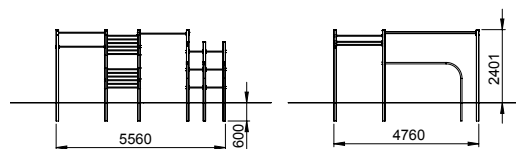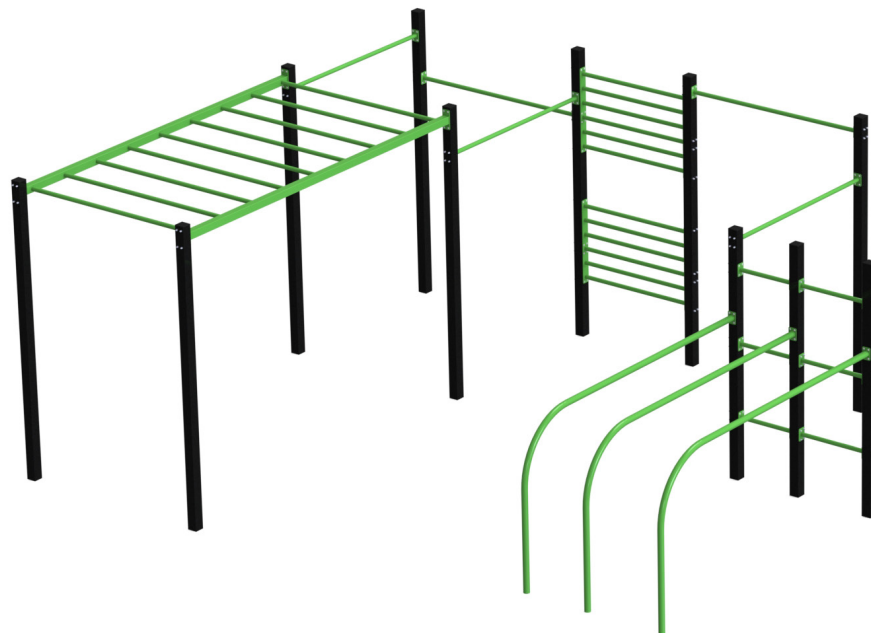

Liikunta- ja urheilupaikkavälineet SW002 Street Workout EN16630

Tuotetiedot

Pituus 5560 mm
Leveys 4760 mm
Korkeus 2400 mm

Putoamiskorkeus 1300 mm
Turva-alue 66 m²

Täyttää EN16630
standardivaatimukset

Materiaalitiedot


Metalliosat sähkösinkitty ja
jauhemaalattu teräs
Tolpat 80x80x3mm
Palkit 60x60x3mm
Rekkitangot 33,7 Ø x3,2mm

Perustus betonointi
saatavana myös pintakiinnitteisenä


Värivaihtoehdot:
RAL 9005, RAL6018
Muut RAL sävyt erikoistilauksesta




Käyttö- ja harjoitusalueet

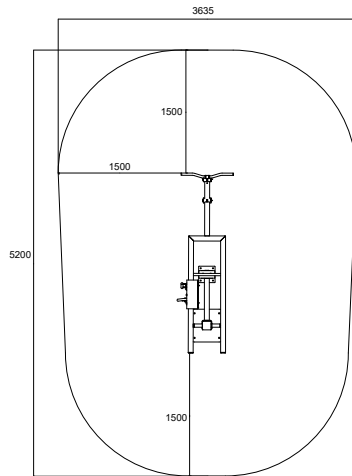

Kohdelihakset



Perustusohje

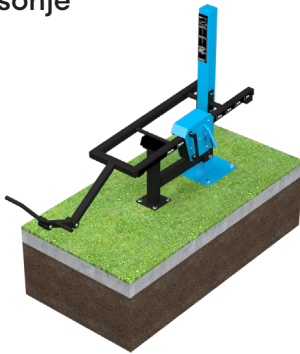


1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

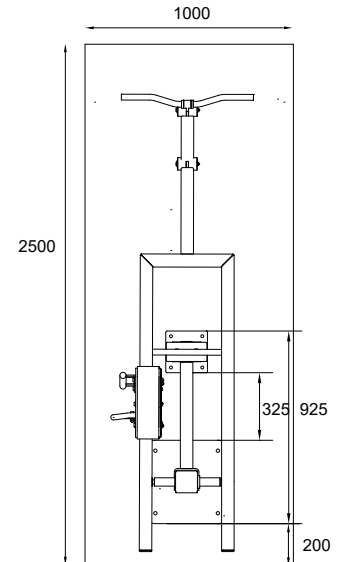

Tuotetiedot

Pituus	2195 mm
Leveys	675 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	143,2 kg (1 x painoyksikkö) 202,4 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16,5 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 15-47,5 kg (1 x painoyksikkö)
- 12,5-82,5 kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää



Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

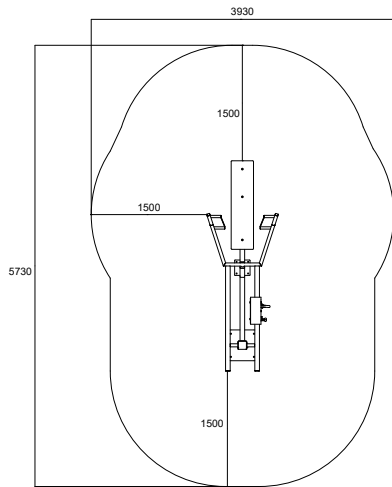

Kohdelihakset

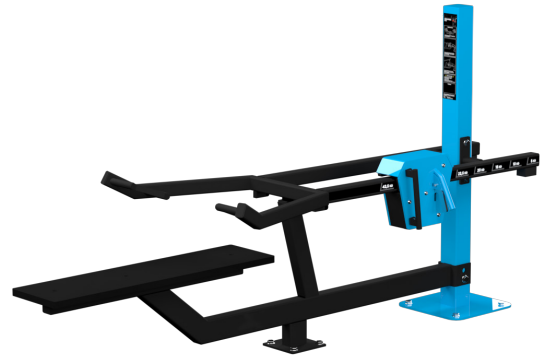


Perustusohje



1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

- Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm
- Routaeristys
 - Harjateräsrudoitus
 - Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

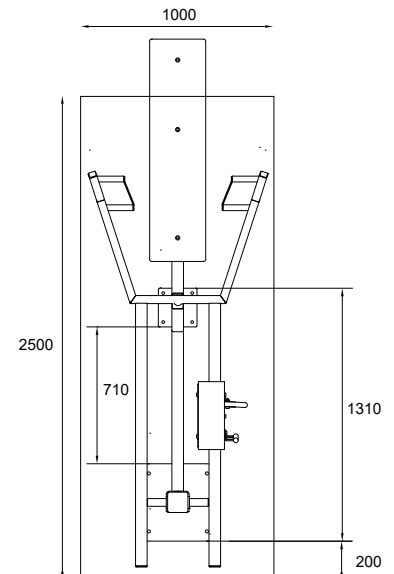

Tuotetiedot

Pituus	2730 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	164,2 kg (1 x painoyksikkö) 223,4 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	18,1 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 15-55 kg (1 x painoyksikkö)
- 10-85 kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)




Käyttö- ja harjoitusalueet

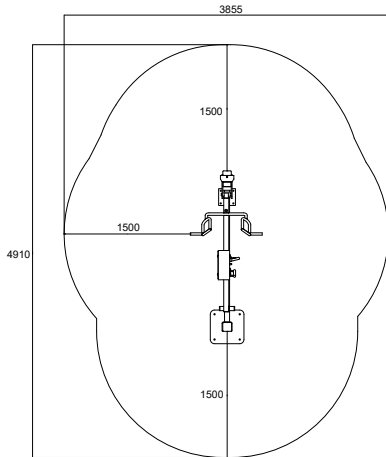

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

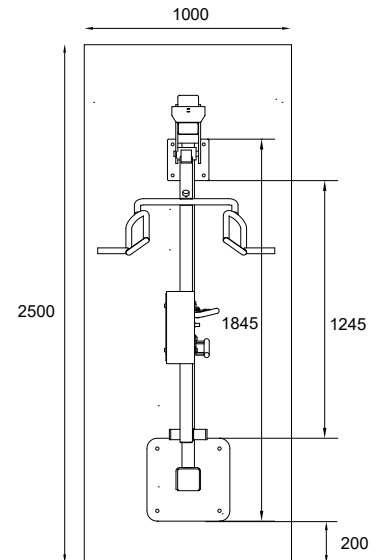

Tuotetiedot

Pituus	2055 mm
Leveys	855 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	132 kg (1 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	14,3 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 20-70 kg (1 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)




Käyttö- ja harjoitusalueet

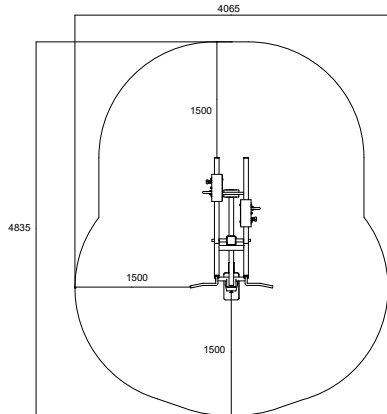

Kohdelihakset




Perustusohje



1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

- Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm
- Routaeristys
 - Harjateräsrudoitus
 - Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

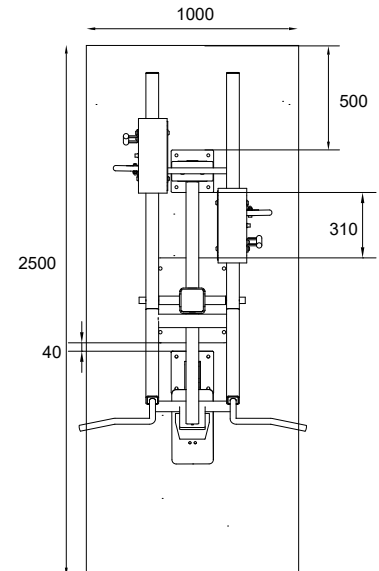

Tuotetiedot

Pituus	1845 mm
Leveys	1070 mm
Korkeus	1820 mm
Paino	207,7 kg (1 x painoyksikkö) 251 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	15,7 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus




Lisätietoja tuotteesta

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 10-50 kg (1 x painoyksikkö)
- 20-100 kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää

Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



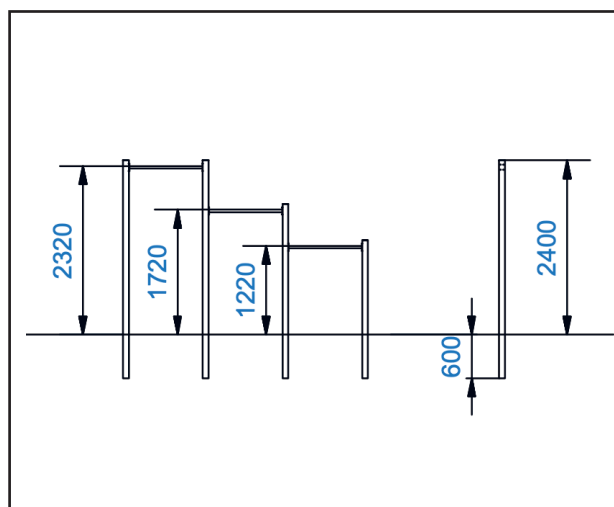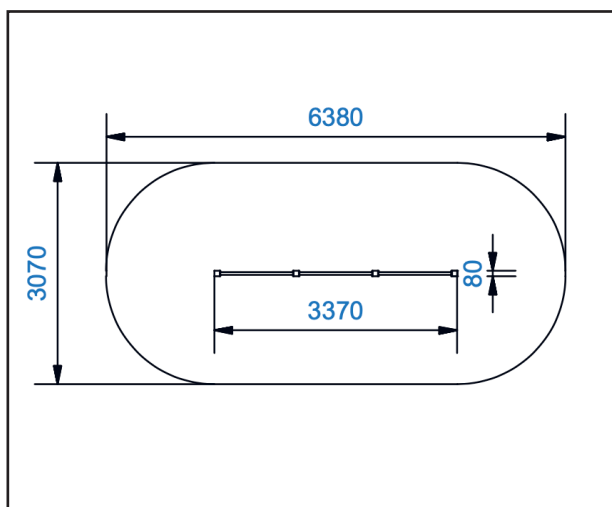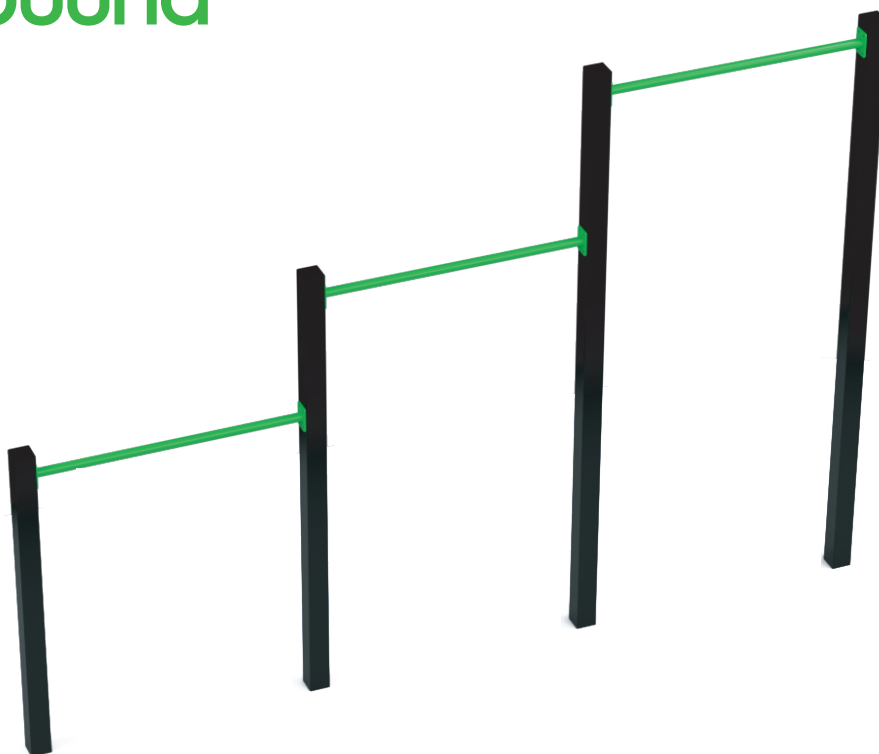

Liikuntavälineet

T920010 Leukapuomi

Tuotetiedot

Pituus	3370mm
Leveys	80 mm
Korkeus	2400 mm
Turva-alue	17.7 m ²
Putoamiskorkeus	1320 mm
Ikäsuositus	+6 v.
Käyttäjää kerralla	3
Asennusaika	1 h/2 hlö
Perustus	Betonointi

Materiaalit

Metalliosat	Jauhemaalattu
-------------	---------------